



TOWELL

MANUAL DEL PRODUCTO

Por favor, lea atentamente antes de usar y guarde estas instrucciones para futuras consultas.

!ToWell" Guía de inicio del dispositivo

Descargar aplicación

Método i: Puedes escanear el código QR y la descarga La APP "ToWell".



Método 2:
Androide:
Busca "ToWell" y
descargar desde Google Play.

iPhone:
Busca "ToWell" y
descargar desde la tienda de aplicaciones

Regístrese e inicie sesión

Correo electrónico de soporte y rápido acceso.

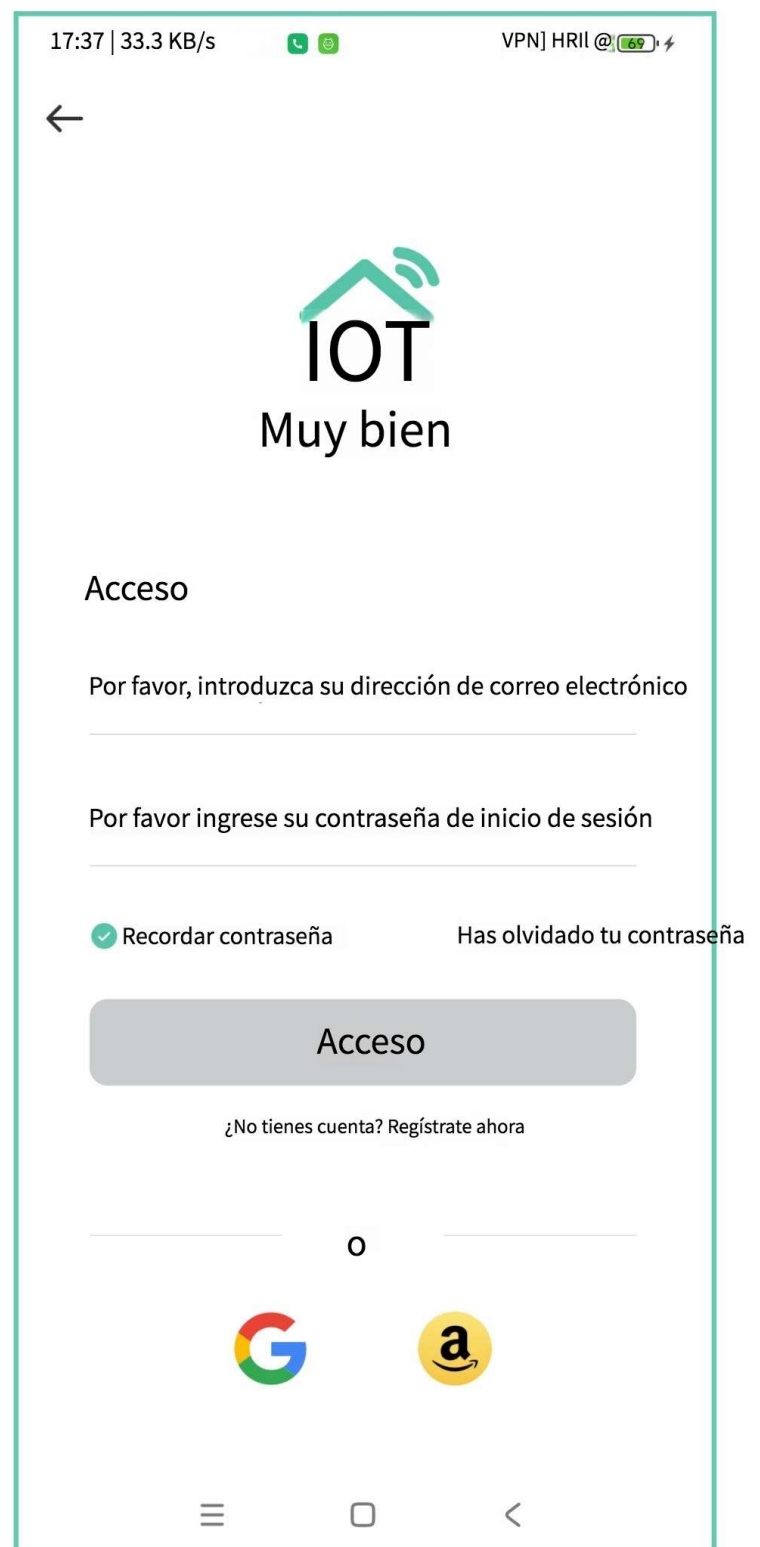


Foto 1

Agregar dispositivo WiFi

- (1) Encienda el dispositivo y espere a que el dispositivo muestre "Por favor, configure el WiFi" o la luz parpadee.
- 2) Inicia sesión en la aplicación "ToWell", activa la función wireless en En tu teléfono, haz clic en el botón "+" de agregar en la interfaz e ingresa a la interfaz de búsqueda automática de dispositivos.
- (3) Encuentra el dispositivo que necesitas agregar en los resultados de búsqueda, haz clic en el botón "Conectar" a la derecha y sigue las instrucciones de la interfaz para agregar el dispositivo.



Imagen 2

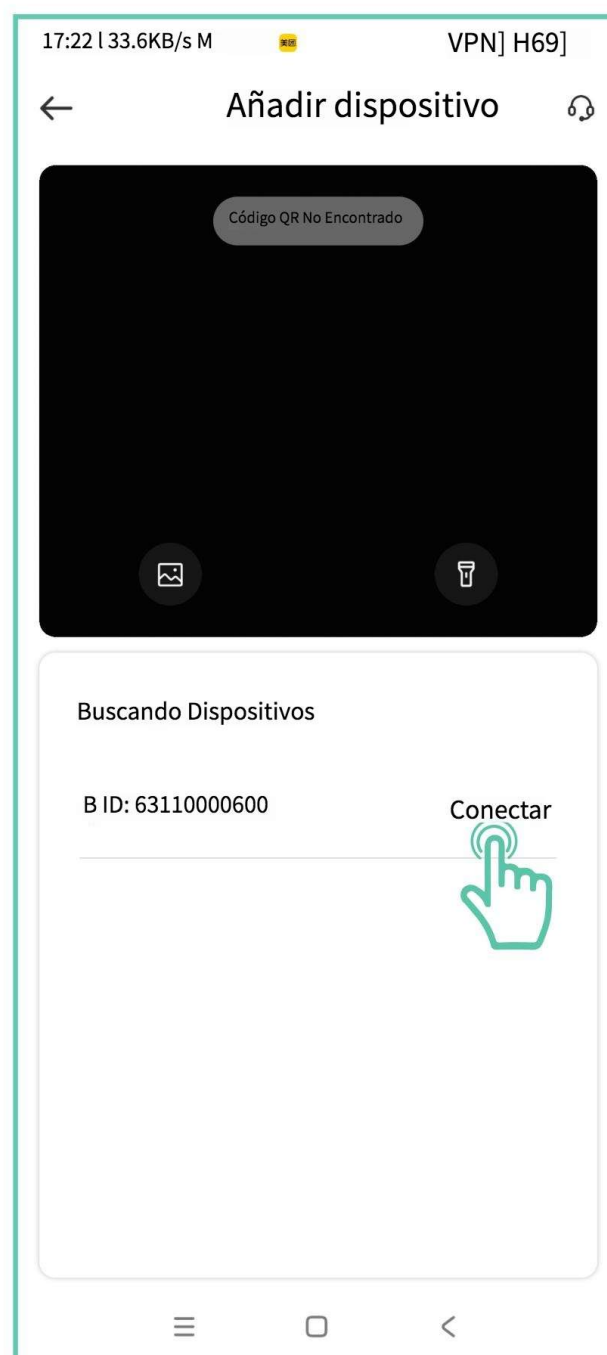


Imagen 3

Agregar dispositivo 4G

- (1) Inserte la tarjeta SIM en el dispositivo (si la tarjeta SIM ya ha sido insertada, puede omitir este paso).
- (2) Encienda el dispositivo y espere las indicaciones del dispositivo. Conexión exitosa, bienvenido. Si el dispositivo indica un problema de red... Fallo de conexión, por favor verifica si hay datos en la tarjeta SIM.
- 3) Inicie sesión en la aplicación "ToWell", escanee el código QR en el cuerpo de la cámara para agregar el dispositivo.



Imagen 4


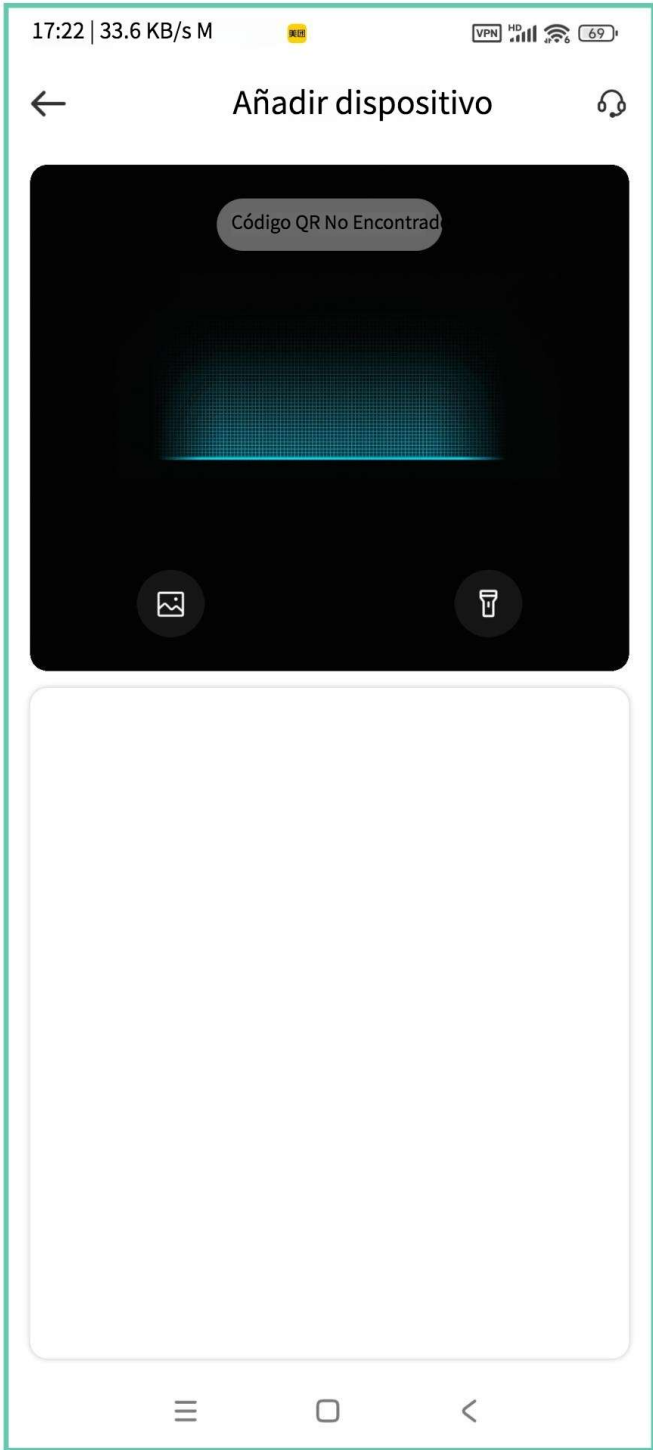


Imagen 5

Introducción a la función

Funciones de la Lista de Dispositivos (1)

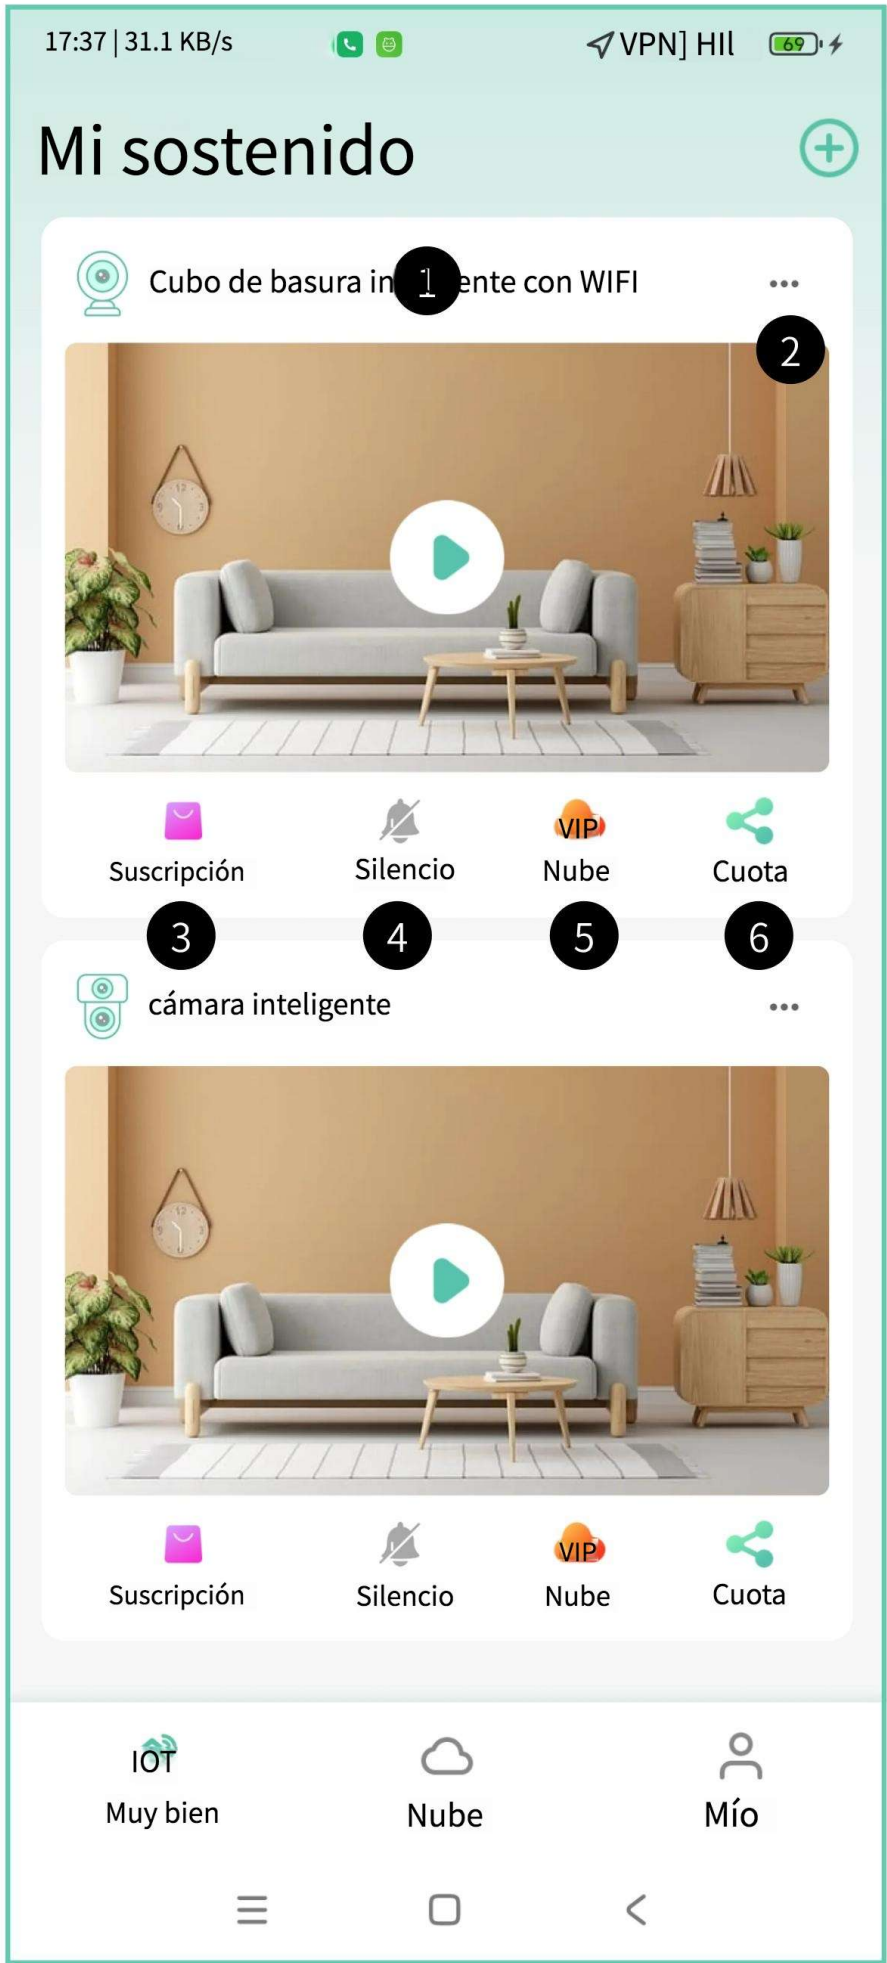

1 Nombre del dispositivo

2 Ajustes

3 Comprar almacenamiento en la nube
servicios para almacenar el
grabaciones en la nube.

4 El interruptor para la APP a
recibir alarma del dispositivo
mensaje push
notificaciones

5 Ver el almacenado en la nube
video.

6 Compartir el dispositivo con
miembros de la familia o
amigos.

Imagen 6

Funciones de la Lista de Dispositivos (2)

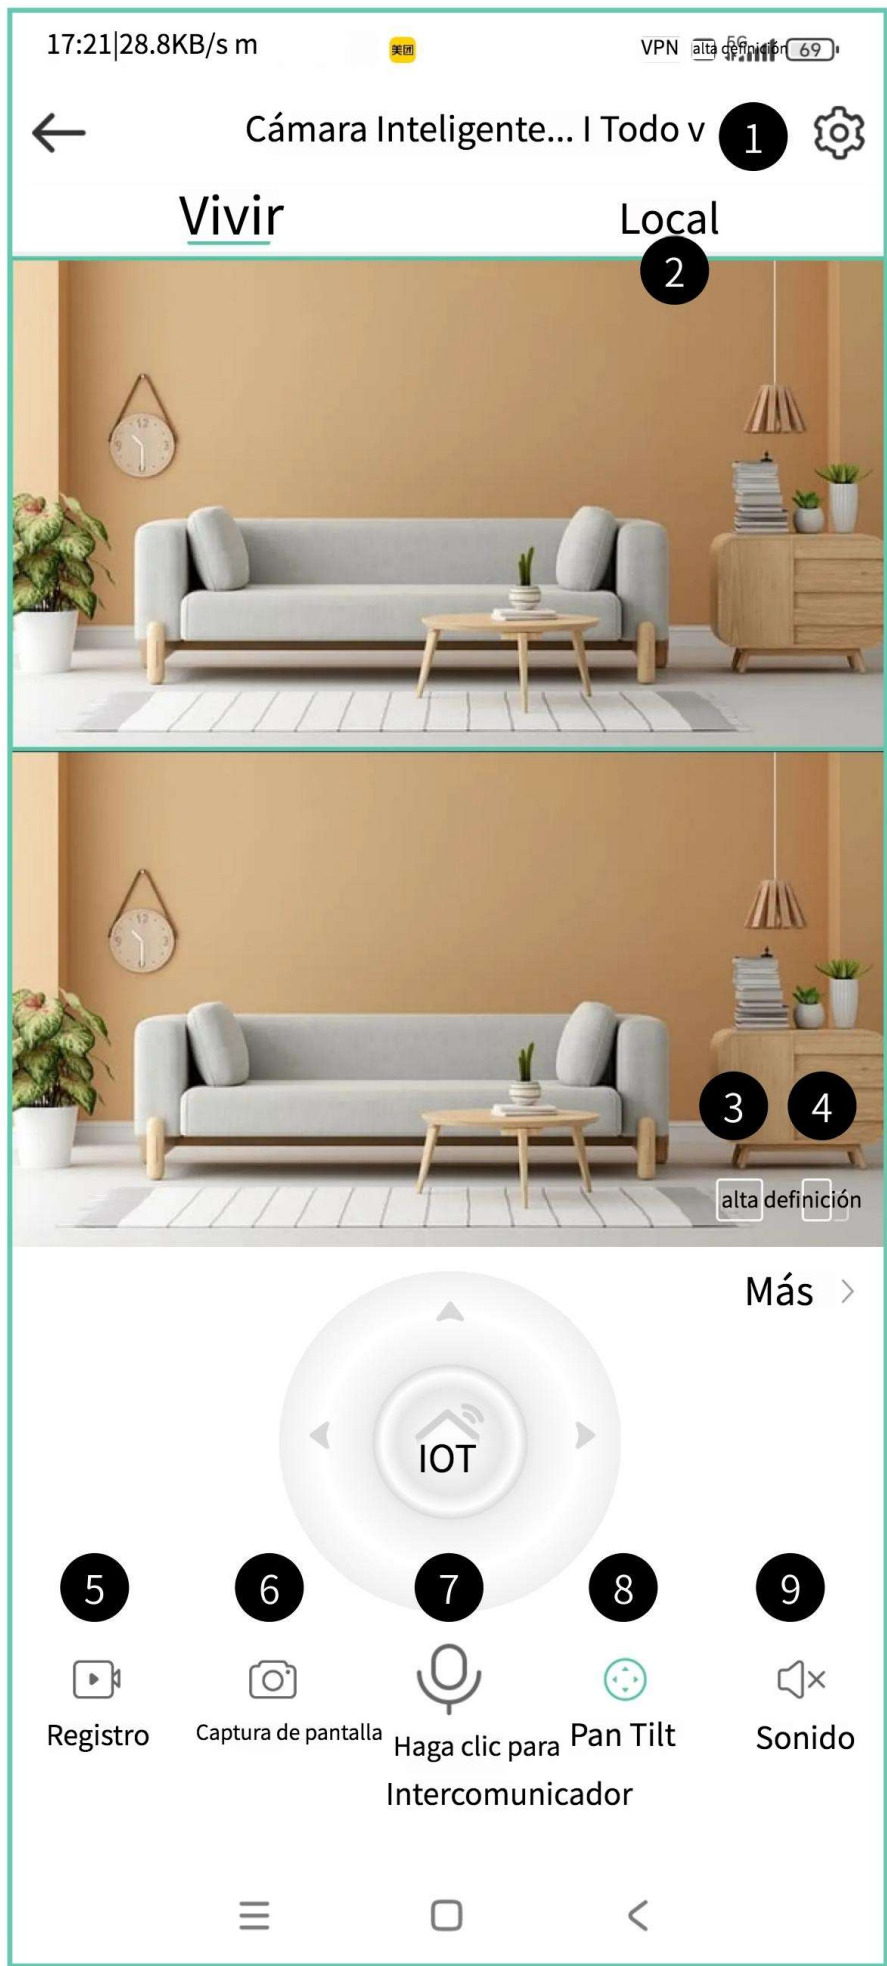


Imagen 7

- 1 Configuración del dispositivo
- 2 Ver grabaciones de la tarjeta TF
- 3 Cambiar la resolución del video.
- 4 Cambiar entre horizontal y vertical pantalla
- 5 Grabar video en vivo
- 6 Captura: Tomar captura de pantalla fotos.
- 7 haz clic en el intercomunicador: puedes intercomunicar después de hacer clic en el botón.
- 8 Controlar el dispositivo para rotar hacia arriba, abajo, izquierda y derecha.
- 9 Voz: Escucha el sonido del dispositivo.

Nota: Puede obtener más funciones haciendo clic en el botón "Más".

Funciones de la Lista de Dispositivos(3)

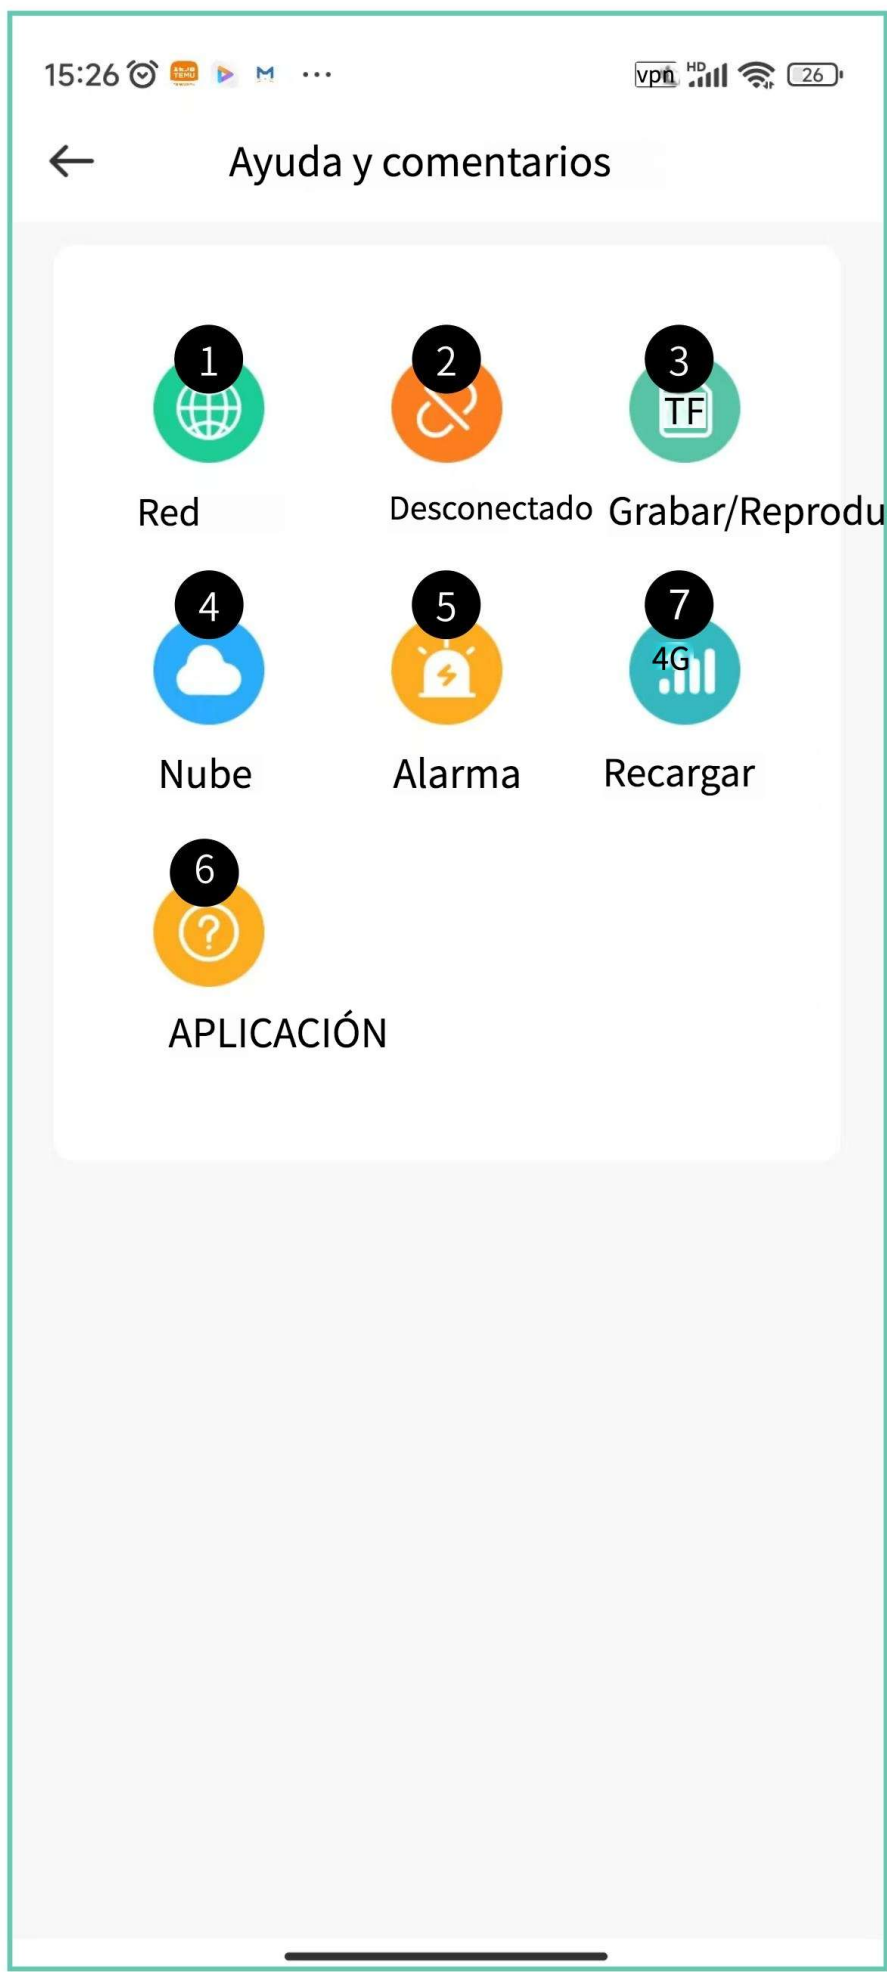


Imagen 7

- 1 Problemas de conectividad del dispositivo.
- 2 Solución de problemas de dispositivo sin conexión.
- 3 Problemas de grabación con la tarjeta TF.
- 4 Preguntas frecuentes sobre el almacenamiento en la nube
- 5 Solución de problemas de la función de alarma
- 6 Problemas relacionados con la aplicación
- 7 recarga de datos 4G

Almacenamiento de datos

Almacenamiento en tarjeta TF (1)

Inserta una tarjeta TF para guardar las grabaciones localmente. La reproducción es accesible a través de la tarjeta TF.

(1) 32GB admite reproducción de 7 días, 64GB admite 14 días de reproducción, 128 GB admite reproducción de 30 días.

(2) Cuando la tarjeta TF está llena, las nuevas grabaciones sobrescribirán las antiguas.

datos más
antiguos

Almacenamiento (2) en la nube

¿Qué es el almacenamiento en la nube?

El almacenamiento en la nube es un servicio de almacenamiento de video en la nube seguro y confiable para usuarios de dispositivos inteligentes.

Pasos para comprar almacenamiento en la nube

Haz clic en el botón "Suscripción" en la lista de dispositivos para acceder a la interfaz del paquete de almacenamiento en la nube y, a continuación, podrás comprar almacenamiento en la nube.

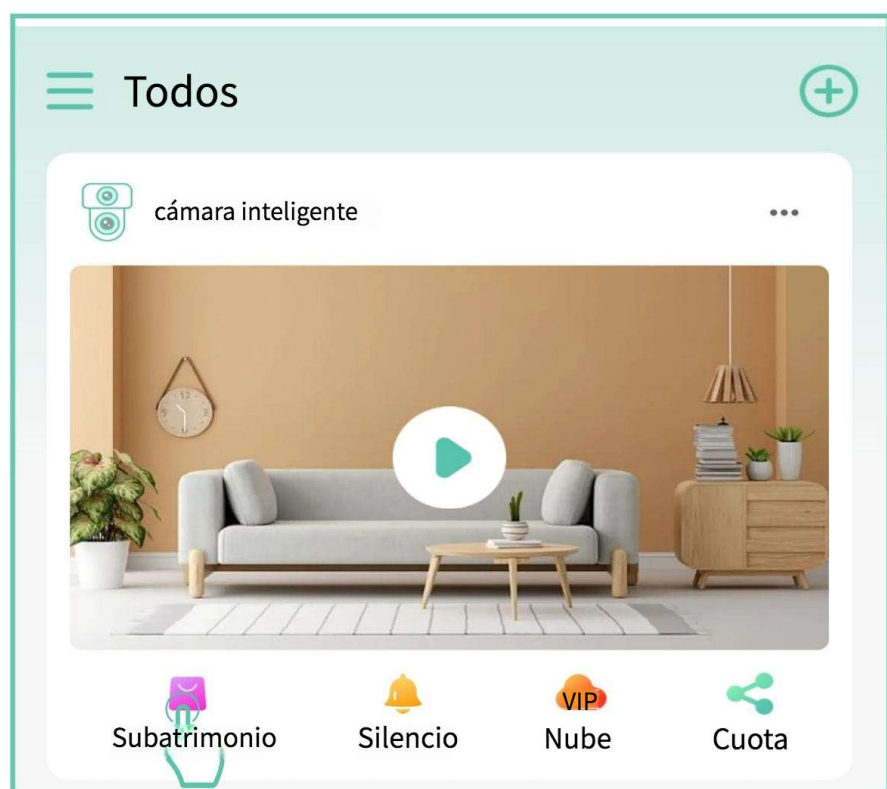


Imagen 8

Preguntas frecuentes

P: ¿Cómo almacena la cámara los vídeos?

A: 1. Almacenamiento local en tarjeta TF, admite hasta 256G, borra automáticamente los videos más antiguos cuando la tarjeta TF está llena y graba en bucle.

2. Almacenamiento en la nube.

P: ¿Qué hacer si la cámara no se puede conectar o se desconecta de forma anormal durante el uso?

A: 1. Comprueba si la alimentación de la cámara y la red del router son normales.

2. Desconecte la alimentación de la cámara y reinicie la cámara.

3. Restablezca la cámara a la configuración de fábrica (mantenga presionado el botón de reinicio durante aproximadamente 5-10 segundos hasta que escuche el sonido del mensaje "Restaurar a valores de fábrica", luego suelte) y luego agregue el dispositivo nuevamente de acuerdo con las instrucciones



Más Idiomas