



TOWELL

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте перед использованием и сохраните для дальнейшего использования.

!ToWell" Руководство по началу работы с устройством

Скачать приложение

Метод 1: Вы можете сканировать QR-код и скачивание Приложение "ToWell".



Метод 2:
Android:
Поиск "ToWell" и
Скачать в Google Play
айфон
Поиск "ToWell" и
скачать из App Store

Зарегистрироваться и войти

Электронная почта поддержки и быстрая
ВХОД



Изображение 1

Добавить WiFi устройство

(1) Включите устройство и дождитесь, когда устройство предложит «Пожалуйста, настройте Wi-Fi» или начнет мигать индикатор.

2) Войдите в приложение "ToWell" и включите функцию wireless. на вашем телефоне нажмите кнопку "+" добавления на интерфейсе и войдите в интерфейс автоматического поиска устройств.

(3) Найдите устройство, которое хотите добавить, в результатах поиска, нажмите кнопку "Подключить" справа и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить устройство.



Изображение 2

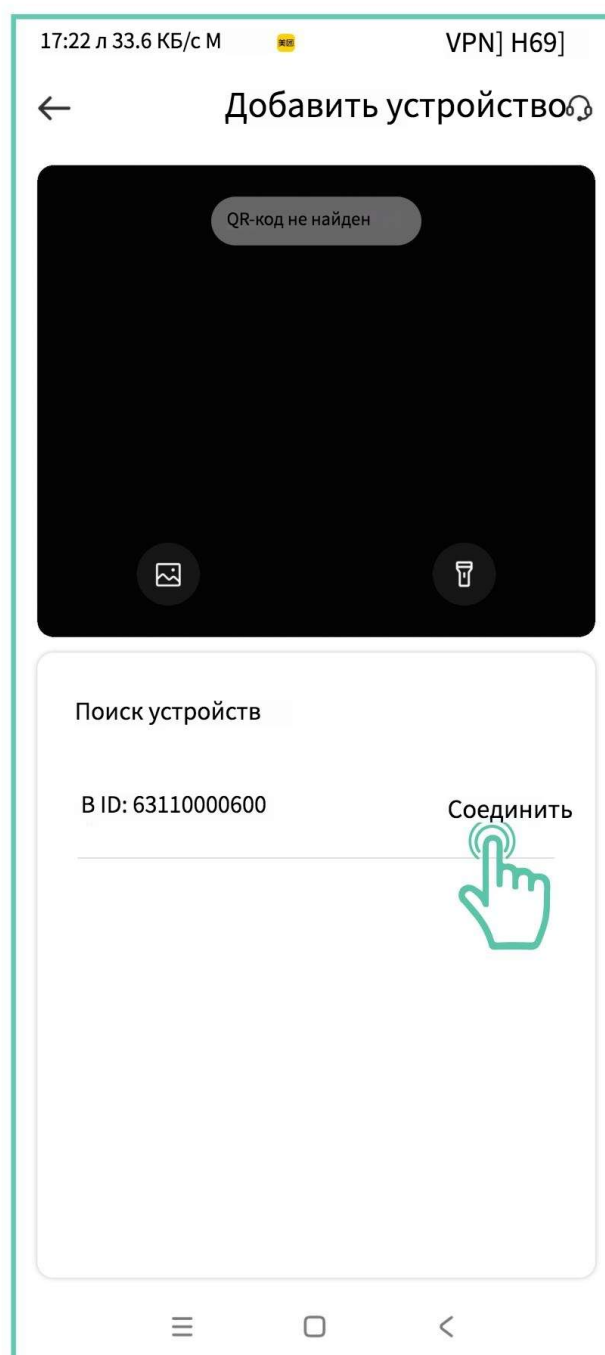


Рисунок 3

Добавить 4G устройство

(1) Вставьте SIM-карту в устройство (если SIM-карта уже вставлена, вы можете пропустить этот шаг).

(2) Включите устройство и дождитесь появления запросов на устройстве.

Успешное подключение, добро пожаловать. Если устройство запрашивает сеть

Ошибка соединения, пожалуйста, проверьте, есть ли трафик на SIM-карте.

3) Войдите в приложение "ToWell", отсканируйте QR-код на корпусе камеры, чтобы добавить устройство.



Рисунок 4


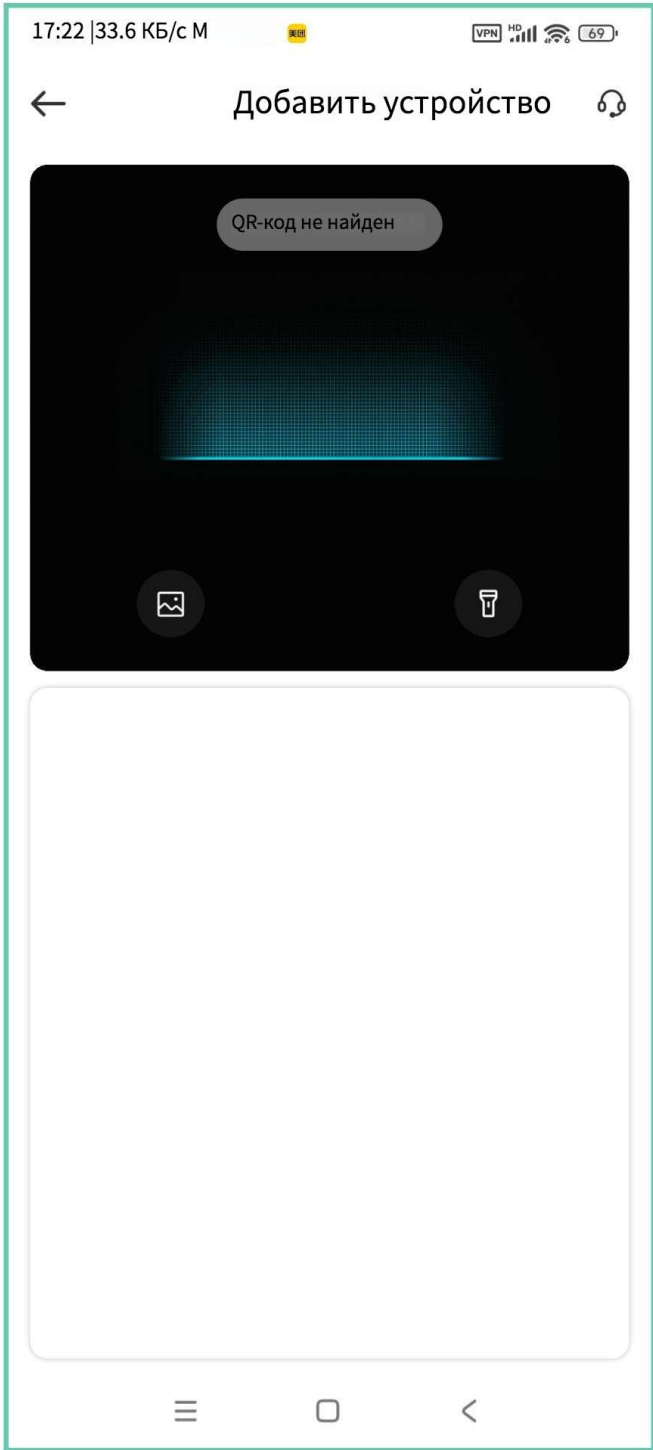


Рисунок 5

Введение функции

Функции списка устройств (1)

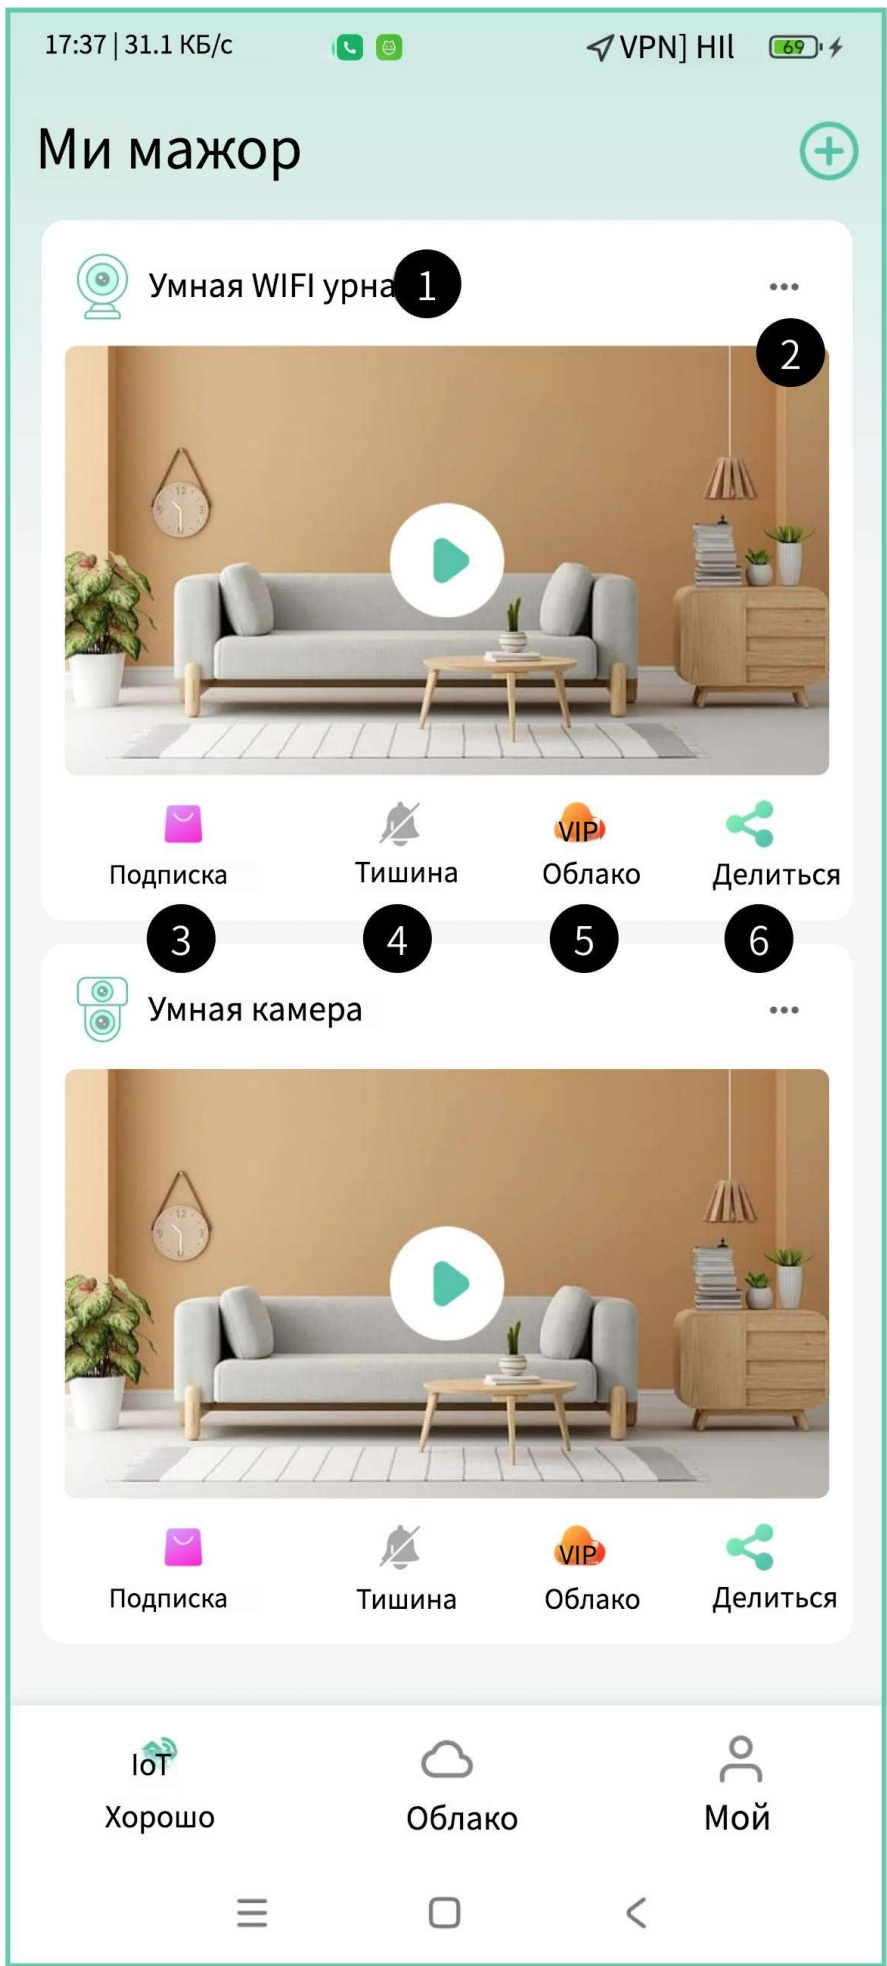

1 Название устройства

2 Настройки

3 Купить облачное хранилище
услуги для хранения
записи в облаке


4 Переключатель для приложения в
получить сигнал тревоги устройства
push-уведомление
уведомления

5 Просмотреть сохраненное в облаке
видео.

6 Поделиться устройством с
члены семьи или
друзья

Рисунок 6

Функции списка устройств (2)

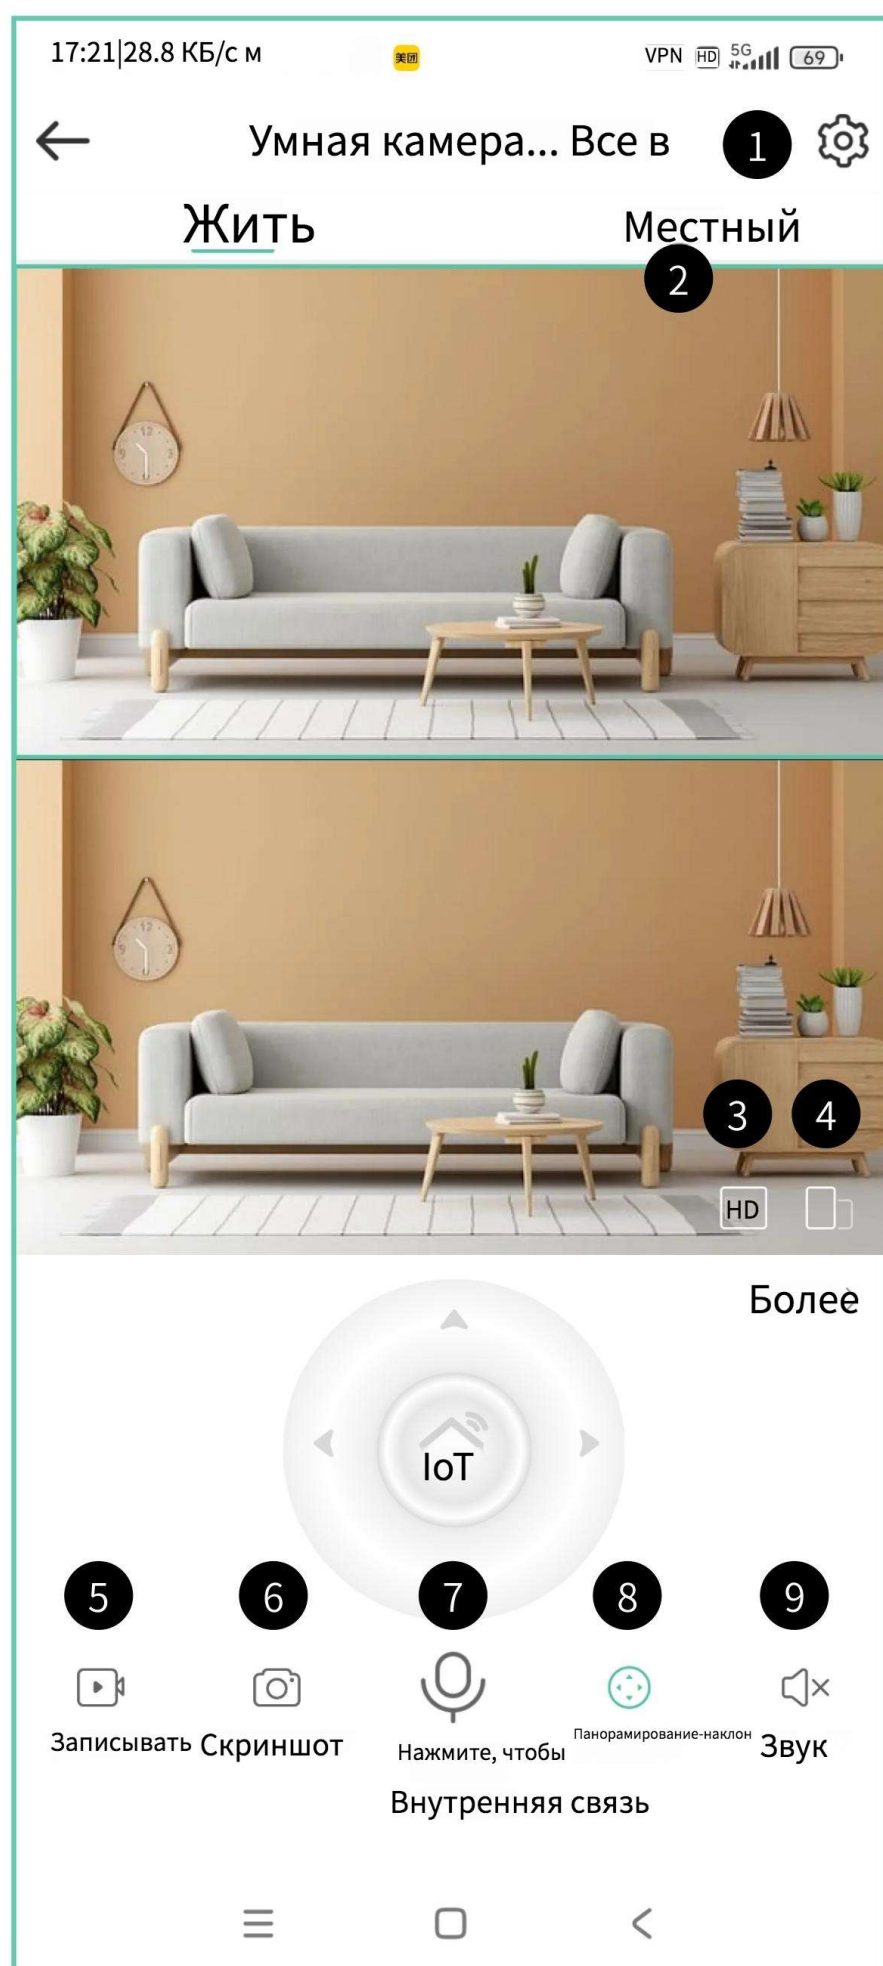


Изображение 7

- 1 Настройка устройства
- 2 Смотреть записи с TF-карты
- 3 Переключить разрешение видео.
- 4 Переключаться между горизонтальный и вертикальный экран
- 5 Записывать живое видео
- 6 Снимок: Сделать скриншот фотографии.
- 7 Нажмите на домофон: вы можете домофон после нажатия кнопка.
- 8 Управляйте устройством, чтобы вращать вверх, вниз, влево и вправо.
- 9 Голос: Послушайте звук устройства.

Примечание: вы можете получить больше функций, нажав кнопку "Больше".

Функции списка устройств(3)

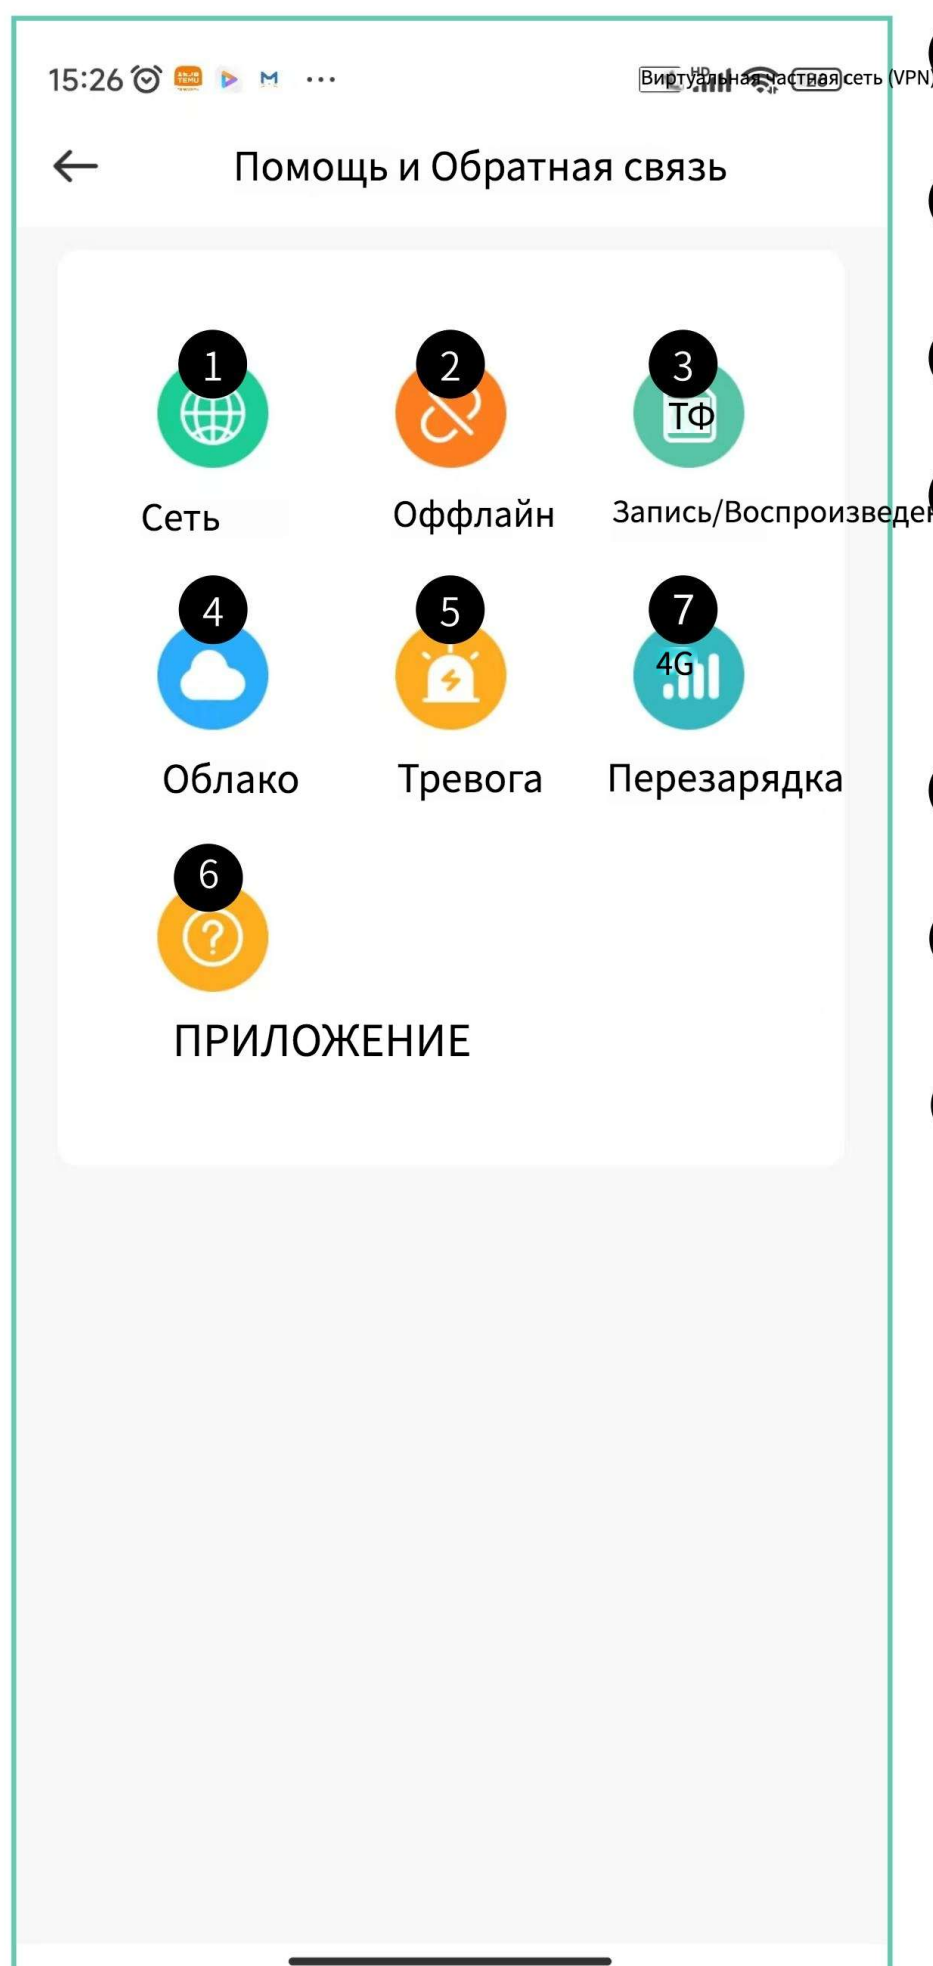

Изображение 7

- 1 Проблемы с подключением устройства.
- 2 Устранение неполадок при отключенном устройстве.
- 3 Проблемы с записью на TF-карту.
- 4 FAQ по облачному хранилищу
- 5 Поиск и устранение неисправностей функции будильника
- 6 Проблемы, связанные с приложением
- 7 Пополнение 4G трафика

Хранение данных

Хранение на TF-карте (1)

Вставьте TF-карту для локального хранения записей. Воспроизведение доступно через TF-карту.

(1) 32 ГБ поддерживает 7-дневное воспроизведение, 64 ГБ поддерживает 14-дневное воспроизведение, 128 ГБ поддерживают 30-дневное воспроизведение. Когда TF-карта заполнена, новые записи будут перезаписывать самые старые данные

Облачное хранилище

Что такое облачное хранилище?

Облачное хранилище — это безопасный и надежный сервис облачного хранения видео для пользователей смарт-устройств.

Шаги по покупке облачного хранилища

Нажмите кнопку "Подписка" в списке устройств, чтобы войти в интерфейс пакета облачного хранилища, а затем вы сможете приобрести облачное хранилище.

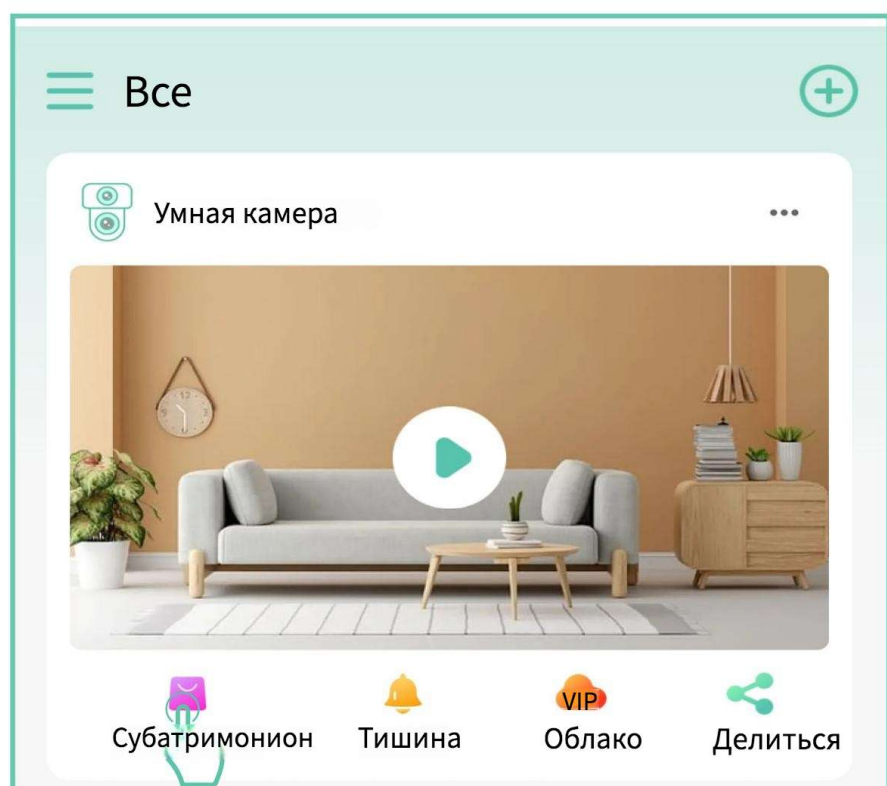


Рисунок 8

Часто задаваемые вопросы

В: Как камера хранит видео?

А: 1. Локальное хранилище на TF-карте, поддержка до 256 ГБ, автоматическая перезапись старых видео при заполнении TF-карты и циклическая запись.

2. Облачное хранилище.

В: Что делать, если камера не может подключиться или ненормально отключается во время использования?

А: 1. Проверьте, в порядке ли питание камеры и сетевое подключение роутера.

2. Отключите питание камеры и перезапустите ее.

3. Восстановите заводские настройки камеры (длительное нажатие кнопки Reset в течение примерно 5-10 секунд, пока не услышите звуковой сигнал "Восстановление до заводских настроек", затем отпустите), а затем снова добавьте устройство в соответствии с инструкциями



More Languages